

Исх. 552 от 29.10.2025г.

Коммерческое предложение

Ваш ведущий менеджер: Буров Александр Борисович
Мобильный телефон: +7-910-122-46-15
Рабочий телефон: (831) 22-99-703
E-mail: burov@chaikann.ru

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что завод имеет возможность изготовить

а/м Чайка-Сервис 2784SE АГП TR-328 (рабочая высота подъема 29,0м) на базе шасси КАМАЗ 43118-50. Пульт РДУ.



Стоимость а/м : 25 846 060 руб с НДС 20%

Срок изготовления и поставки – 65 рабочих дней

Доставка до п. Славянка тралом

Гарантия на а/м: 12 месяцев или 100 000 км пробега

Оформление автомобиля в корпоративный стиль АО ДВ РСК

Технические характеристики шасси



Общие характеристики

Модель	КамАЗ 43118-50
Тип кабины	Высокая, без спального места, расположение над двигателем
Общее число мест	3
Подвеска кабины	Пневматическая
Рулевое управление	с ГУР
Двигатель	
Модель	740.705-300
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха.
Рабочий объём, л	11,76
Количество цилиндров двигателя	8
Тип расположения цилиндров двигателя	V- образное
Мощность, кВт(л.с.)	180 (300)
Макс. полезный крутящий момент, (Н*м)/об/мин	(1275) 1300
Шасси	
Колеса	425/85 R21
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, камерные
Трансмиссия	КАМАЗ 154, механическая, 10-ти ступенчатая с делителем
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым дифференциалом. (управление пневматическое)
Тип тормозной системы	Пневматический
Мехколесная блокировка	наличие

Базовое шасси	КамАЗ 43118-50
Обозначение	2784SE
Год изготовления	2025
Габаритные размеры автомобиля, мм:	
- длина	9100
- ширина	2550
- высота	3990
База автомобиля, мм	3690/1320
Колесная формула	6x6
Снаряженная масса, кг	14400
Нагрузка в транспортном положении, кг	
- на переднюю ось	3888
- на заднюю ось (тележку)	10512
Полная масса, кг:	22500
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось (тележку)	16000

Наименование/Подъемник	TR-328
Тип подъемника	Гидравлический, Телескопическая стрела
Рабочая высота подъема, м	29
Высота зоны обслуживания, м	29,3
Максимальная грузоподъемность люльки, кг	400
Горизонтальный вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг	13,7 / 400 15,0 / 300 18,7 / 100
Тип люльки	Складная-телескопируемая 
Материал изготовления люльки	Алюминий
Вес люльки	Не более 35кг
Изоляция рабочей платформы (люльки) , Вольт	1000
Тип изоляции люльки	Опорно-стержневой, полимерный изолятор 

Рабочее давление в гидросистеме, бар	210-230
Срок службы подъемника, лет, не менее	10
Температурные диапазоны работы АГП, град Цельсия:	От -40 до +40

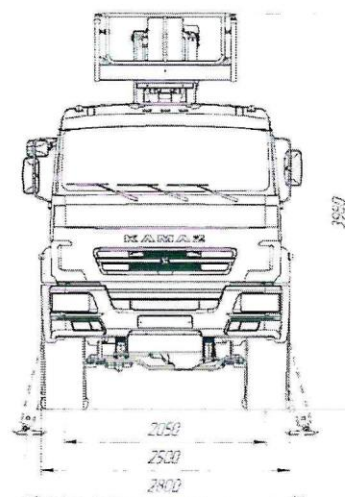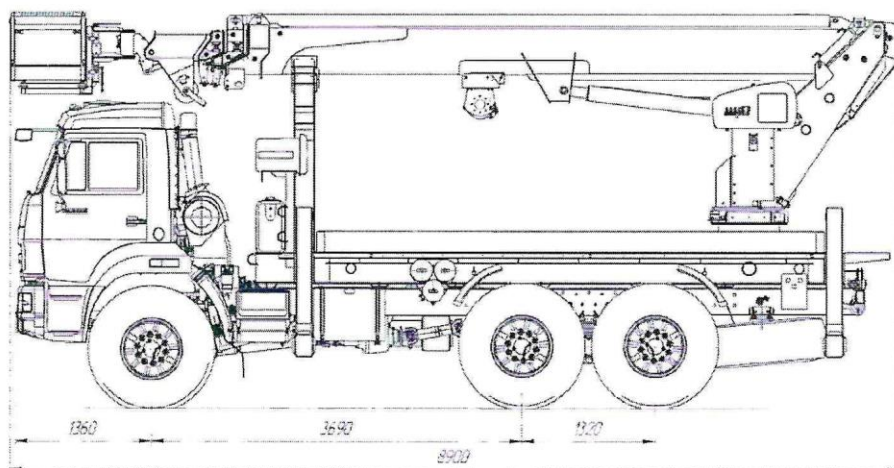

Автогидроподъемники, произведенные АЗ «Чайка-Сервис» обслуживает сеть станций сервисного обслуживания из 80 предприятий-партнеров по всей России и странам СНГ.

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания согласно нормативным документам. Завод предоставляет все необходимые документы на АГП для дальнейшей работы и постановки подъемника на учет в Ростехнадзоре.

Приложения:

1. Подробная информация об особенностях и преимуществах автогидроподъемников производства АЗ "Чайка-Сервис".
2. Информация о производственных мощностях и оборудовании, обеспечивающем высокое качество производимой техники.

Полный каталог моделей автоспецтехники - на сайте www.chaika-service.ru